

電動工具

鉄筋カッター


■HBC-316



■HBC-519L




■HBC-19R

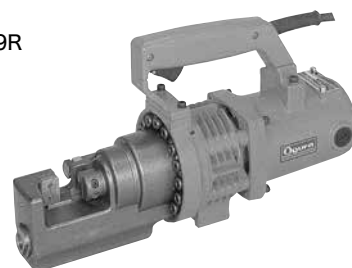

型 式	鉄筋径(mm)	切断速度(秒)	電源(V)	モーター(W)	質量(kg)	本体寸法(mm)
HBC-316	16	2.5	100	580	5.8	L378 × W205 × H108
HBC-519L	19			1,330	12.2	L396 × W112 × H220
HBC-19R				700	11.4	L401 × W126 × H226

鉄筋カッター&ベンダー

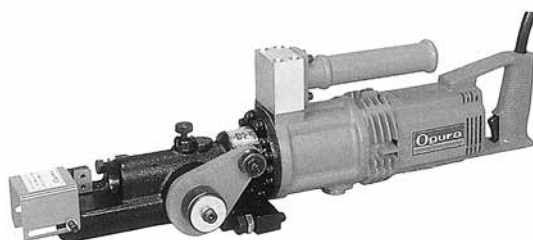


型 式	鉄筋径(mm)	切断速度(秒)	電源(V)	モーター(W)	曲げ角度	質量(kg)	本体寸法(mm)
HCB-16・180	16	切断4	100	800	0~180°	15	L590 × W130 × H175
		180° 曲げ8					

鉄筋曲げ機

■MB-819



■HBB-180(ハンディタイプ)

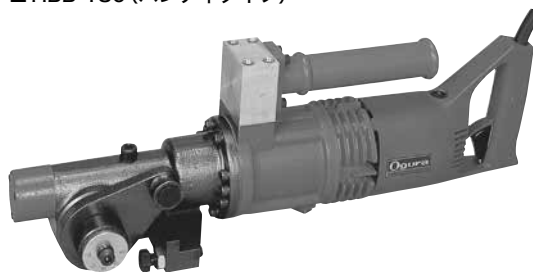

型 式	鉄筋径(mm)	切断速度(秒)	電源(V)	モーター(W)	曲げ角度	質量(kg)	本体寸法(mm)
MB-819	19	180° 曲げ5	100	1,050	0~180°	54.5	L455 × W372 × H392
HBB-180	16	180° 曲げ8		450		12.5	L530 × W178 × H110

鉄筋結束機



巻数・結束力調整ダイヤル

(ワイヤ巻数を2周巻と3周巻から選択できます)

●2周巻時:5段階 ●3周巻時:5段階



●結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。

型 式	対象鉄筋	1 回結束時間	質量(kg)	使用結束線	寸法(mm)
RB-399A	D10×D10~ D13×D13×D13×D13	2周巻: 0.85秒以下 3周巻: 0.9秒以下	1.7	タイワイヤTW899(JP)φ0.8mmなまし鉄線 タイワイヤTW899-EG(JP)φ0.8mm亜鉛メッキ線 タイワイヤTW899-PC(JP)φ0.9mmポリエステルコート線	L 286 × W 102 × H 253

※タイワイヤは販売となります。