

# 高圧洗浄機

## ■ モーター式ハイワッシャー

■ HPJ-160



■ HPJ-550TW



型 式	HPJ-160	HPJ-550TW
相・電 圧 (V)	単相100	三相200
出 力 (kw)	0.83	3.7
圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	5.5 (56)	4.9 (50)
吐 出 量 (ℓ / 分)	6.3	30.8
寸 法 (mm)	621×370×726	1,110×635×790
質 量 (kg)	19	120

## ■ エンジン式ハイワッシャー (タンク式)



水タンク付  
50L

型 式	JE530T	
エンジン仕様	連続定格出力 kw/分	2.9/1,800
	始 動 方 法	リコイルスタータ式
	使 用 燃 料	無鉛ガソリン
	タンク容量 (ℓ)	3.6
ポンプ仕様	圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9 (50)
	吐 出 量 (ℓ / 分)	30
寸 法 (mm)	900×630×850	
乾 燥 質 量 (kg)	97	


## ■ ホットワッシャー



※実際に吐出される  
温水温度は30℃～60℃です。  
※冬期使用の際は凍結防止の為、水抜き  
をしてご使用下さい。

型 式	HPJ-22HC5	
モーター仕様	相・電 圧 (V)	三相200
	出 力 (kw)	2.2
	極 数 (P)	4極
	電 気 容 量 (A)	15
ポンプ仕様	圧 力 Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	7.8(80)
	吐 出 量 (ℓ / 分)	15
	温 水 温 度 (℃)	30～80
	使 用 燃 料	白灯油
	燃 料 消 費 量 (ℓ / h)	4.5～5
燃 料 タ ン ク (ℓ)	35 (ゲージ付)	
吸 水 方 式	16mm水道直結 (ホースカップリング付)	
寸 法 (mm)	855×885×1,250	
質 量 (kg)	150	

## ■ パイプヒーター

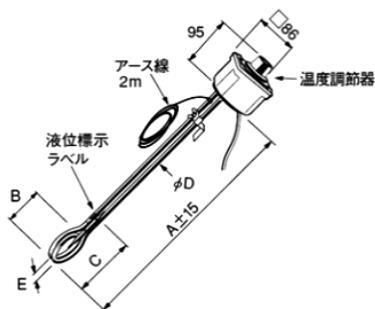

型 式	電 源 (V)	出 力 (kw)	寸 法 (mm)					質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	
BCS1110	100	1	640	80	200	10	30	1.7

ヒーターシース : SUS316L (ステンレス) 電解研磨  
サーモスタット感熱部: SUS316L (ステンレス)  
温度コントローラー : 液膨式サーモスタット  
温度調節範囲 : 30～80℃  
電源電線 : キャブタイヤケーブル 2m  
端子ボックス : ポリエステル樹脂  
発熱部表面容量密度 : 10W/cm<sup>2</sup>

～使用上の注意～  
・温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっていません。  
・1t (1m<sup>3</sup>) を1℃上昇するには約1時間10分かかります。(外気温に左右されます)  
・空焚きにご注意