
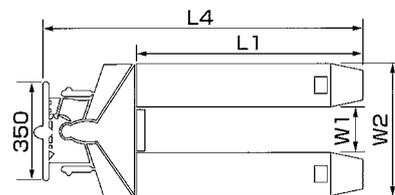


荷揚機械

■ ハンドパレット

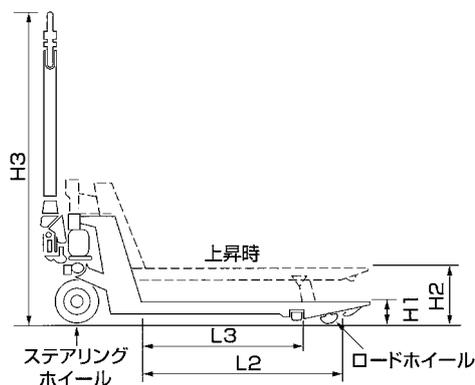

型式	最大荷重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	全高 (mm)	フォーク (mm)					全長 (mm)	質量 (kg)
					内幅	外幅	長さ				
		H1	H2	H3	W1	W2	L1	L2	L3	L4	
BM15L	1,500	80	200	1,170	520	214	1,150	1,015	865	1,520	81
BM25C	2,500				685	379	1,070	935	785	1,440	95

■ 油圧ジャッキ




～ 使用上の注意 ～

- 呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- 荷重が受金の中心にまっすぐかかるように使用下さい。
- リリーススクリューは2回転以上緩めないで下さい。
- ジャッキで車輛などを持ち上げ、その下に入る場合等は安全のため必ず保持台を併用して下さい。
- 長時間荷重を掛けて使用しますと降下してきます。

呼び荷重	最低高さ (mm)	ストローク (mm)	最高高さ (mm)	質量 (kg)
20 t	270	160	430	13.2
50 t	305	170	475	37

※操作ハンドル付

■ 爪付ジャッキ



～ 使用上の注意 ～

- 呼び荷重以上では使用しないで下さい。
- 爪の先端で荷重をかけると爪やベースの破損になります。
- リリーススクリューは2回転以上緩めないで下さい。
- 長時間荷重を掛けて使用しますと降下してきます。

呼び荷重	爪部最低高 (mm)	ストローク (mm)	頭部最低高 (mm)	質量 (kg)
5 t (頭部10 t)	22	120	290	18.5

※操作ハンドル付