

季節商品


除湿器




(用途)
 建築現場での壁、内装の乾燥
 地下室の除湿、カビ・異臭発生防止
 倉庫の除湿・工場の湿度管理

型式	RFB500F-L
除湿能力(L/h)	1.4
使用温度範囲(°C)	1~40
電源(V)	100
電流(A)	6.1
消費電力(W)	540
寸法(mm) (高さ×奥行×幅)	970×495×565
質量(kg)	46

■運転範囲

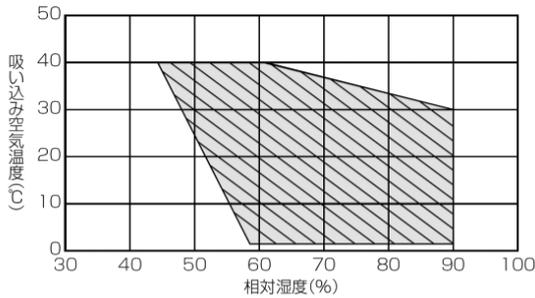

■除湿能力

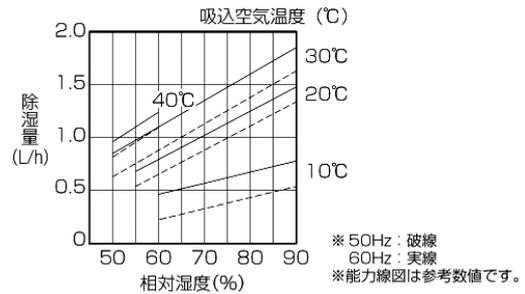

■スポットクーラー



溜まったドレン水を捨てるのがラク!
 容量5ℓ・コンパクトなドレンタンク

室温の上昇を抑え湿度を下げられる
 排熱ダクト付 市販ダクト取付可能

型式	KSM250D
冷房能力(kW)	2.2
風量(m ³ /min)	4
電源(V)	100
消費電力(W)	890
寸法(mm) (高さ×奥行×幅)	810×430×390
質量(kg)	37

■工業用扇風機

■SPF-45-2P



パワフルな風で快適環境
 ★大型4枚羽根(45cm)
 (ハネ軸径10mm)
 ★風量三段階切り替え(強・中・弱)
 ★首振り角度(80°)
 ★サーモスタット(105°C)内蔵
 ★折りたたみ式スタンド採用
 ★高さ調節が可能(117cm~134cm)

型式	SPF-45-2P	
電源(V)	100	
消費電力(W)	140	
風速(m/min)	233	
風量(m ³ /min)	145	
首振り角度(度)	80	
寸法	全幅(mm)	750
	全高(mm)	1,300
質量(kg)	6.5	

■SPF-45FL



★風量3段階切り替え
 ★床面や材料の乾燥に
 ★足元へ送風、空気の循環に

型式	SPF-45FL
電源(V)	100
消費電力(W)	150
首振り角度(度)	左右40 上下15
質量(kg)	5.7

小型機械