


掘削機


0.06 m³~0.1 m³ 超小旋回・クレーン仕様

掘削機・アタッチメント

■ 寸法

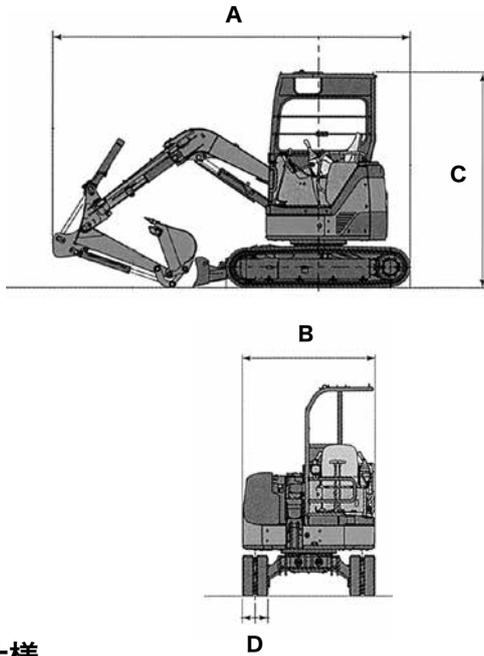

■ 掘削作業図

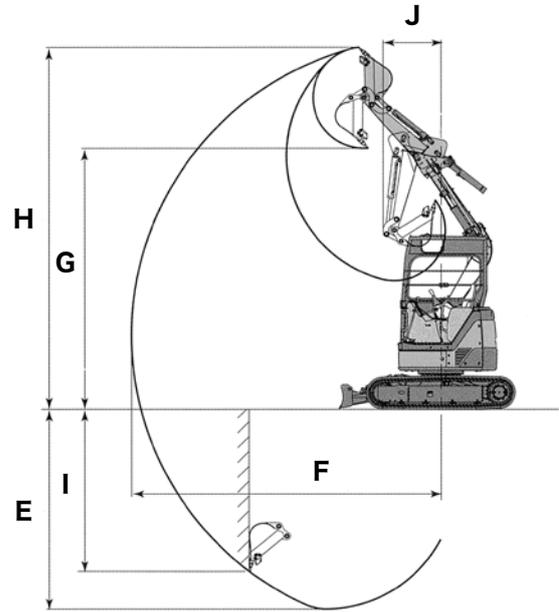


■ 仕様

バケット容量 (m ³)		0.06m ³	0.1m ³												
型	式	RX203	ZX30UR	RX306											
メ	ー	カ	ポ	タ											
機	械	質	量	(kg)											
機	械	質	量	(kg)											
寸	全	長 (mm)	A	3,660	4,080	4,080									
	全	幅 (mm)	B	1,400	1,550	1,550									
	全	高 (mm)	C	2,270	2,510	2,470									
	履	帯	幅 (mm)	D	250	300	300								
	バ	ケ	ツ	ット	幅* (mm)	450	500	480							
作	最	大	掘	削	深	さ (mm)	E	2,210	2,860	2,960					
	最	大	掘	削	半	径 (mm)	F	3,860	4,370	4,530					
	最	大	ダ	ンプ	高	さ (mm)	G	3,490	3,720	3,740					
	最	大	掘	削	高	さ (mm)	H	4,630	5,160	5,180					
	最	大	垂	直	掘	削	深	さ (mm)	I	1,940	2,310	2,380			
作	作	業	最	小	旋	回	半	径 (mm)	J	700	895	775			
	最	小	作	業	半	径 (mm)	a	970	1,380	1,310					
ク	最	大	作	業	半	径 (mm)	b	3,300	3,705	3,860					
	最	大	地	上	揚	程 (mm)	c	2,640	2,775	2,690					
レ	最	大	地	上	揚	程	時	作	業	半	径 (mm)	d	1,045	1,560	1,550
	最	大	地	下	揚	程 (mm)	e	1,905	2,240	2,440					
ン	最	大	地	下	揚	程	時	作	業	半	径 (mm)	f	1,860	1,890	2,010
	最	小	作	業	半	径	時	地	上	揚	程 (mm)	g	2,500	1,875	2,390
性	最	大	吊	り	上	げ	荷	重 (t)		0.6	0.9	0.9			
	燃	料	タン	ク	容	量 (ℓ)		27.5	40	41					

※サイドカッター含む

■ クレーン作業図

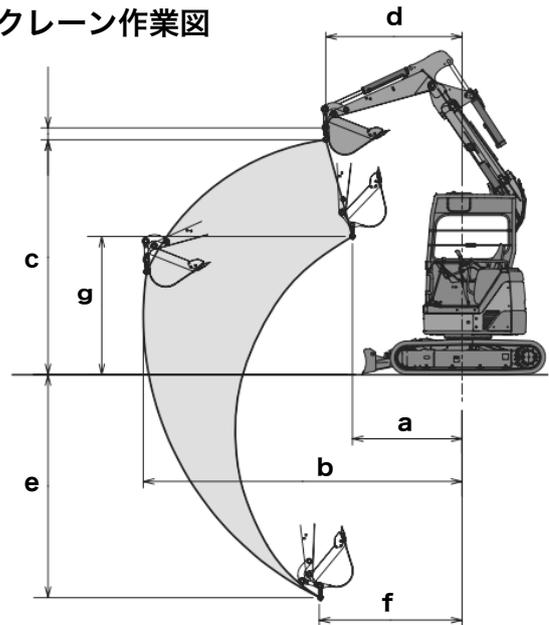

■ 定格総荷重曲線

