


掘削機


0.15 m³~0.2 m³ 超小旋回・クレーン仕様

掘削機・アタッチメント

寸法

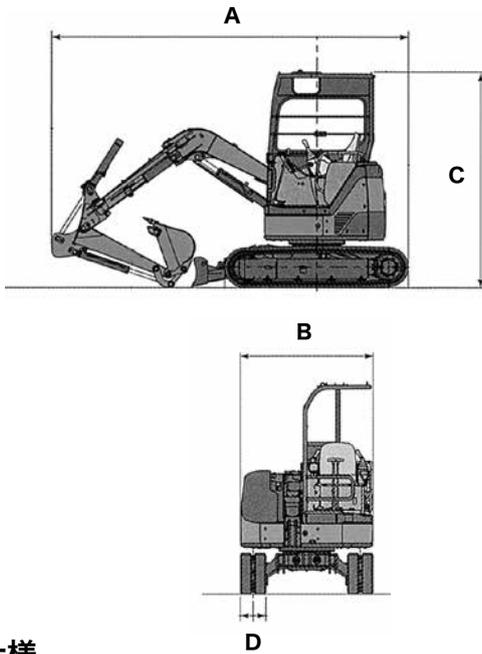

掘削作業図

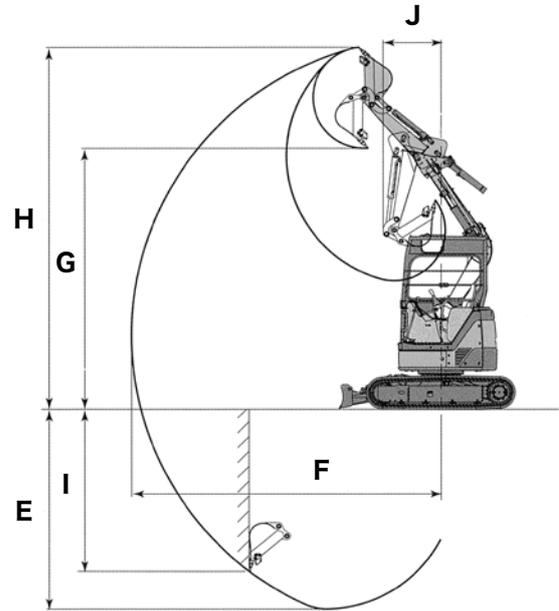


仕様

バケット容量 (m ³)		0.15m ³	0.2m ³		
型 式		RX406	RX505	ZX55UR	
メ ー カ ー		クボタ	クボタ	日立建機	
機 械 質 量 (kg)		3,730	5,250	5,500	
寸 法	全 長 (mm)	A	4,290	5,150	5,160
	全 幅 (mm)	B	1,700	2,000	2,000
	全 高 (mm)	C	2,480	2,555	2,600
	履 帯 幅 (mm)	D	300	400	400
	バケット幅* (mm)		600	680	700
作 業 範 囲	最大掘削深さ (mm)	E	3,300	4,035	4,020
	最大掘削半径 (mm)	F	4,850	5,695	5,760
	最大ダンプ高さ (mm)	G	4,040	4,690	4,720
	最大掘削高さ (mm)	H	5,480	6,380	6,510
	最大垂直掘削深さ (mm)	I	2,730	2,740	3,230
クレーン性能	作業最小旋回半径 (mm)	J	850	1,000	1,050
	最小作業半径 (mm)	a	1,320	1,430	1,695
	最大作業半径 (mm)	b	4,180	4,930	4,940
	最大地上揚程 (mm)	c	2,720	3,730	3,660
	最大地上揚程時作業半径 (mm)	d	1,680	2,170	2,490
	最大地下揚程 (mm)	e	2,820	3,290	3,325
	最大地下揚程時作業半径 (mm)	f	2,010	2,605	2,510
	最小作業半径時地上揚程 (mm)	g	2,330	2,730	2,150
最大吊り上げ荷重 (t)		0.9	0.9	0.9	
燃料タンク容量 (ℓ)		41	64	70	

※サイドカッター含む

クレーン作業図

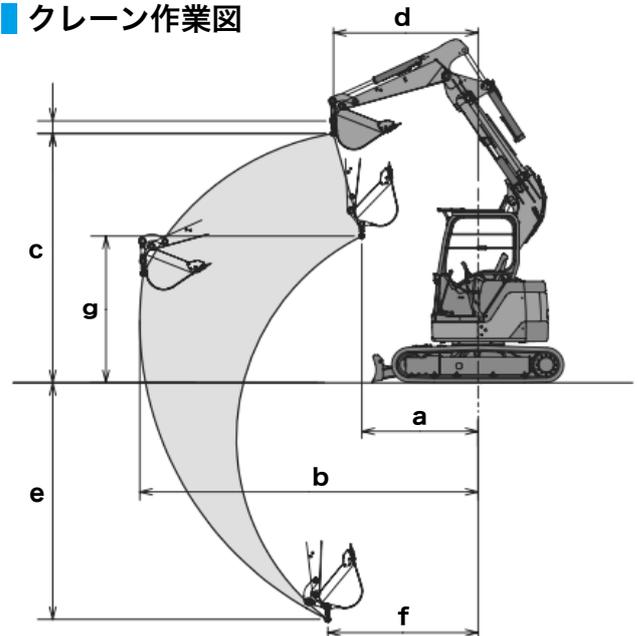

定格総荷重曲線

