

Cat®
油圧ショベル

311FL

Cat®のDNAであるパワフルな作業性能はそのままに
小旋回機でも高い信頼・安定性能を実現しました

Cat® 311FL 汎用小旋回機 コンセプト



尿素不要の
環境技術対応



快適・安全な
作業空間




優れた
作業性能




高い
生産能力



寸法

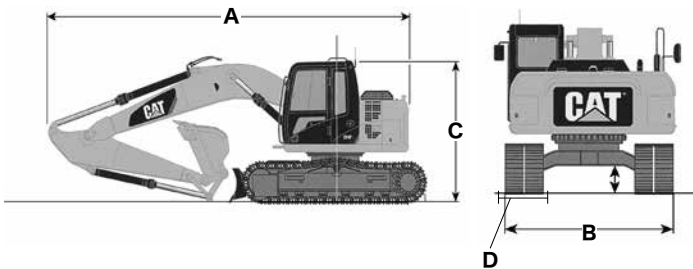


掘削作業図

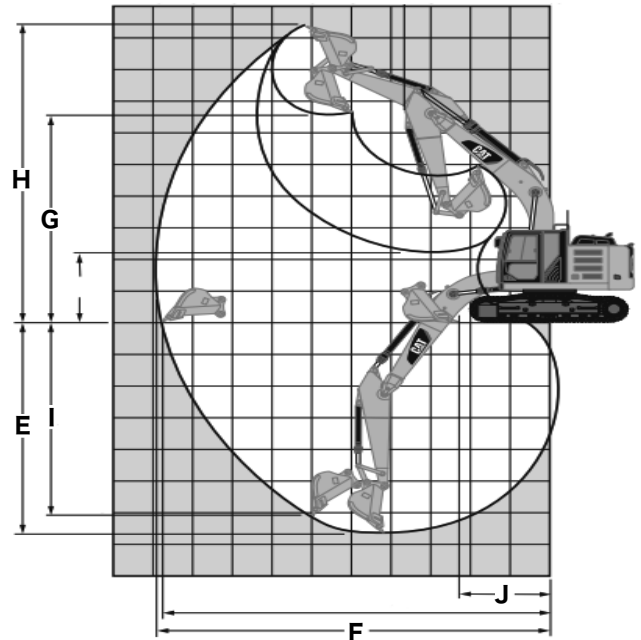

仕様

バケット容量 (m ³)	0.45m ³	
型式	311FL	
メーカー	日本キャタピラー	
機械質量 (kg)	12,000	
寸法	全長 (mm)	A 7,530
	全幅 (mm)	B 2,490
	全高 (mm)	C 2,860
	履帯幅 (mm)	D 500
	バケット幅* (mm)	1,000
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	E 5,040
	最大掘削半径 (mm)	F 7,700
	最大ダンプ高さ (mm)	G 5,440
	最大掘削高さ (mm)	H 7,800
	最大垂直掘削深さ (mm)	I 4,510
	後端最小旋回半径 (mm)	J 1,750
燃料タンク容量 (ℓ)	210	

定格総荷重曲線



作業半径 (m)	定格荷重 (t)	定格荷重 (t) (吊荷走行)
3.7 m以下	2.9	1.4
4.0	2.6	1.3
4.5	2.1	1.0
4.7	2.0	1.0
5.0	1.8	0
5.5	1.5	0
6.0	1.3	0
6.5	1.2	0
6.67	1.1	0

*サイドカッター含む