



# 掘削機

0.45 m<sup>3</sup>~0.7 m<sup>3</sup> スーパーロング・クレーン仕様

## 寸法

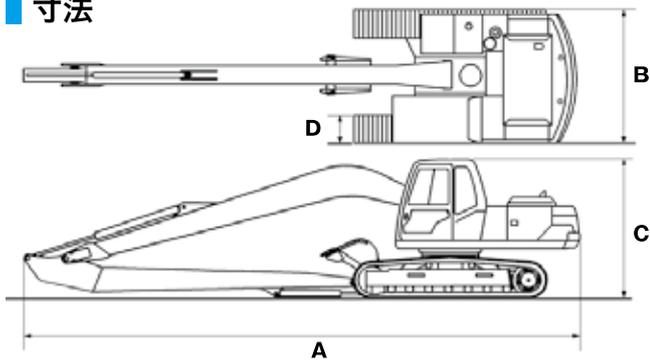


## 定格総荷重曲線

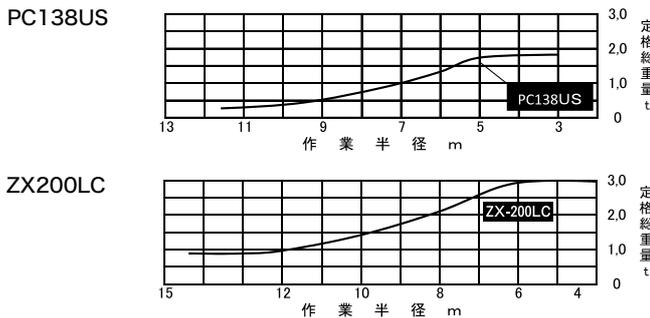


## 仕様

本体クラス (m <sup>3</sup> )	0.45m <sup>3</sup>	0.7m <sup>3</sup>	
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.25m <sup>3</sup>	0.45m <sup>3</sup>	
型式	PC138US	ZX200LC	
メーカー	コマツ	日立建機	
機械質量 (kg)	14,000	21,400	
寸法	全長 (mm) ※フロント格納時	A 9,580	12,080
	全幅 (mm)	B 2,490	2,990
	全高 (mm) ※フロント格納時	C 2,810	3,240
	履帯幅 (mm)	D 500	800
	バケット幅 (mm) ※サイドカッター含む	750	970
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	E 9,190	11,980
	最大掘削半径 (mm)	F 12,320	15,330
	最大ダンプ高さ (mm)	G 9,560	11,680
	最大掘削高さ (mm)	H 11,610	14,100
	作業最小回転半径 (mm)	I 1,540	4,360
クレーン性能	最小作業半径 (mm)	a 1,980	4,660
	最大作業半径 (mm)	b 11,600	14,320
	最大地上揚程 (mm)	c 6,990	8,010
	最大地上揚程時作業半径 (mm)	d 7,290	11,210
	最大地下揚程 (mm)	e 8,640	10,920
	最大地下揚程時作業半径 (mm)	f 5,120	6,460
	最小作業半径時地上揚程 (mm)	g 2,630	1,680
最大吊り上げ荷重 (t)	1.7	2.9	
燃料タンク容量 (ℓ)	200	400	

## 掘削作業図

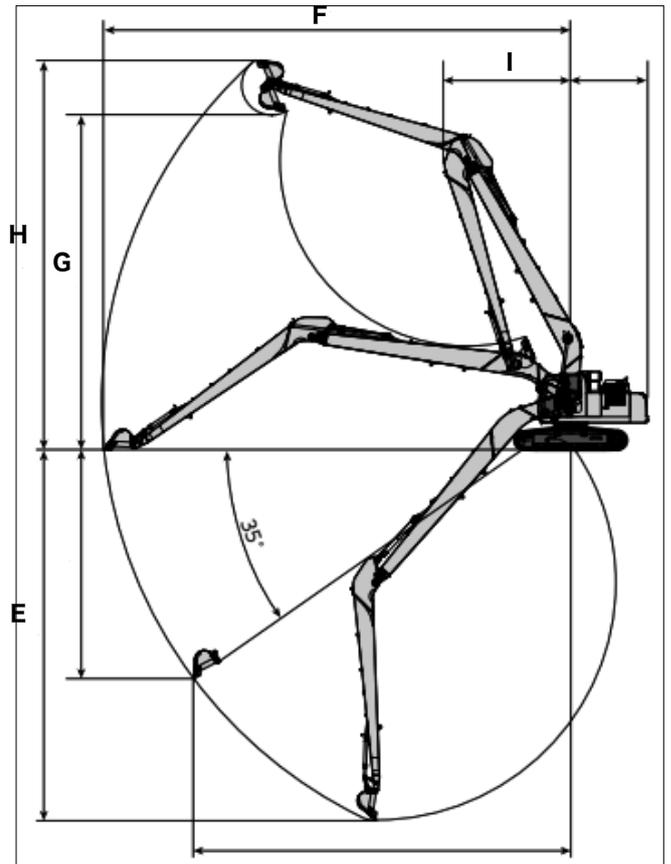

## クレーン作業図

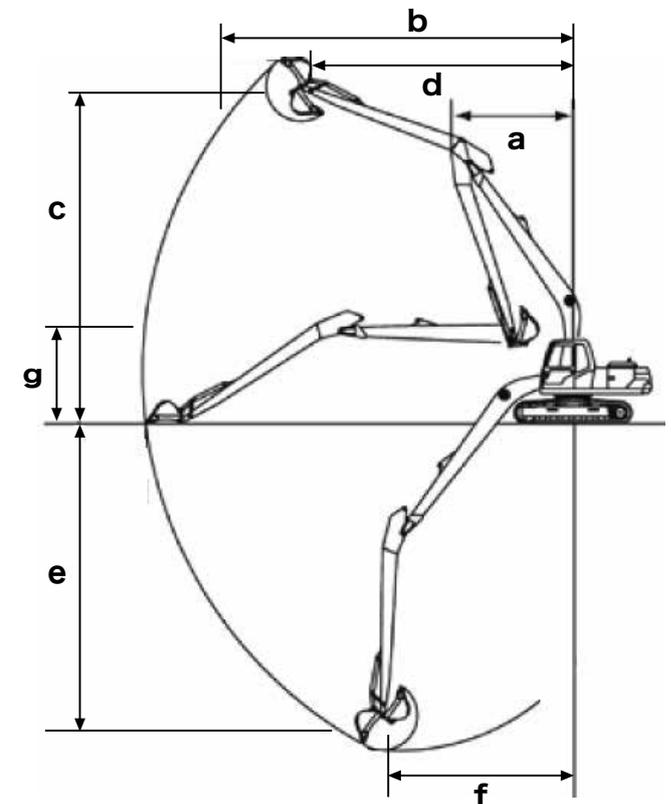

掘削機・アタッチメント