

# ホイールローダー



■ZW30



■WA30-6E0



## 寸法図

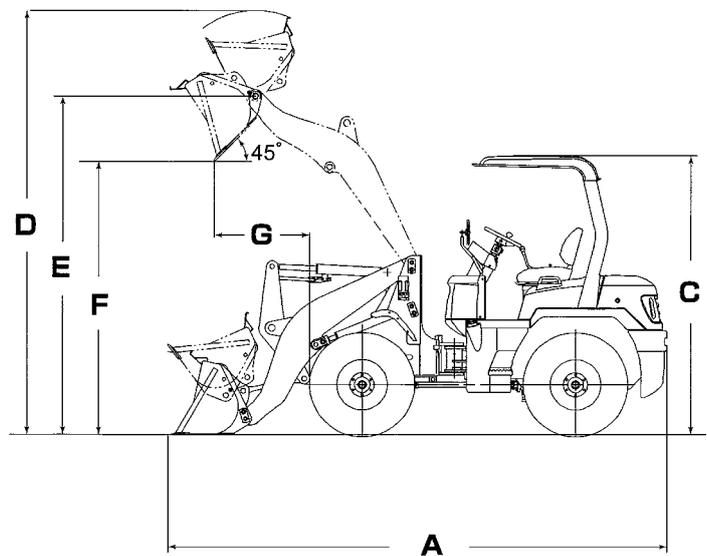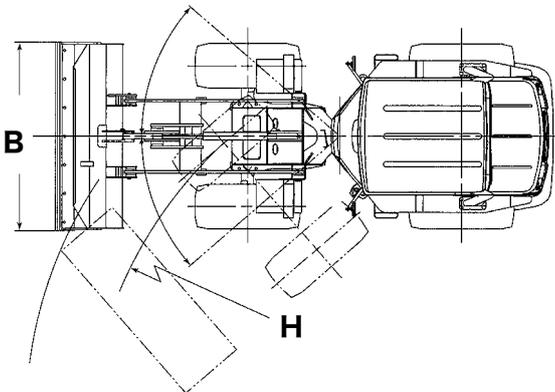

## 仕様

型 式	WA30-6E0 (キャビン)	LX20-7(キャビン)	ZW30(キャノピー/キャビン)	LK50Z(キャビン)	
メ ー カ ー	コマツ	日立建機	日立建機	コベルコ	
容 量	0.4m <sup>3</sup>	0.4m <sup>3</sup>	0.4m <sup>3</sup>	0.5m <sup>3</sup>	
機 械 質 量 (kg)	2,975	2,820	2,785/3,035	3,515	
寸 法	全 長 (mm)	A 4,080	4,165	4,165	4,395
	全 幅 (バケット幅) (mm)	B 1,575	1,570	1,570	1,690
	全 高 (mm)	C 2,500	2,460	2,415/2,480	2,550
	作 業 時 全 高 (mm)	D 3,375	3,420	3,420	3,730
	バケットヒンジピン高さ (mm)	E 2,680	2,685	2,685	3,005
	ダンピングクリアランス (mm)	F 2,140	2,155	2,155	2,420
	ダンピングリーチ (mm)	G 785	815	775	790
最小回転径(最外輪中心) (mm)	H 2,980	3,040	3,010	3,200	
性 能	最大けん引力 (kgf)	2,480	2,750	2,750	2,900
	最大掘起力 (kgf)	2,702	2,800	2,990	2,760
	常時荷重 (kg)	640	650	700	860
	走行速度(前進/後進) (km/h)	15/15	15/15	15/15	15/15
燃料タンク(ℓ)	50	50	45	55	