



■ KP50



■ 寸法図

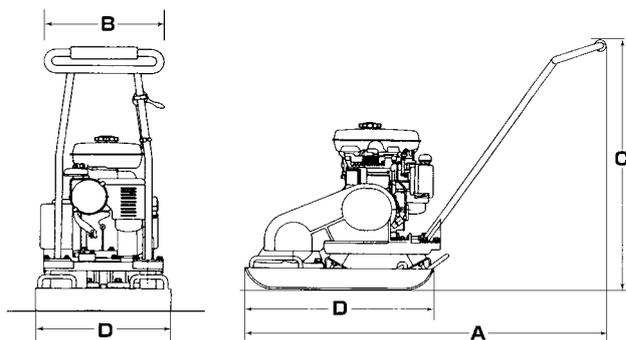

■ RT-50R

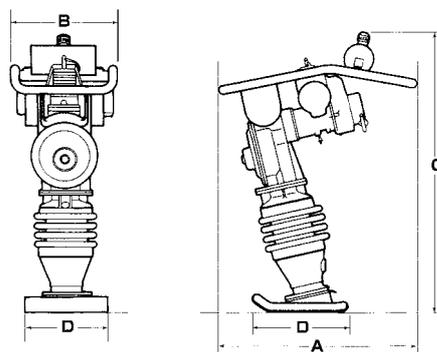

## 仕様


	型式	メーカー	機械質量 (kg)	寸法 (mm)				性能	エンジン		
				全長 (A)	全幅 (B)	全高 (C)	打撃板 長 (D) × 幅 (B)		振動数 (Hz)	型式	燃料タンク容量 (ℓ)
プレート	KP50	明和製作所	50	850	295	820	480×295	91.7	4サイクル ガソリン	1.5	ガソリン
ランマー	RT-50R	明和製作所	55	690	385	1,110	330×230	10~10.8	4サイクル ガソリン	2.5	ガソリン

■ HP60W



■ 路盤工事の際、散水により防埃効果を高めます。アスファルト表面形成の際に散水により振動板へのアスファルト合材の付着を防ぎます。

■ 寸法図

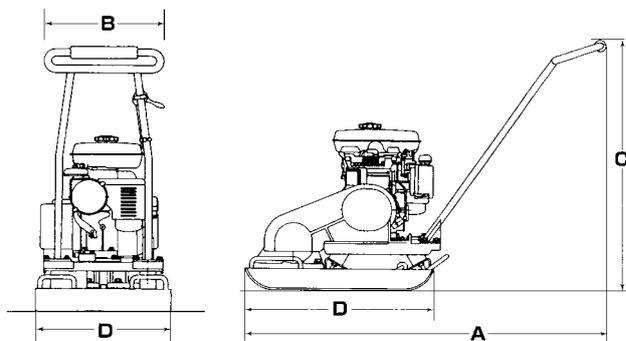

## 仕様

	型式	メーカー	機械質量 (kg)	寸法 (mm)				性能		エンジン		
				全長 (A)	全幅 (B)	全高 (C)	打撃板 長 (D) × 幅 (B)	散水タンク 容量 (ℓ)	振動数 (Hz)	型式	燃料タンク容量 (ℓ)	燃料
散水プレート	HP60W	明和製作所	70	900	350	830	525×350	9	90	4サイクル ガソリン	2.0	ガソリン