


■ RP60

■ RP300X




■ 寸法図

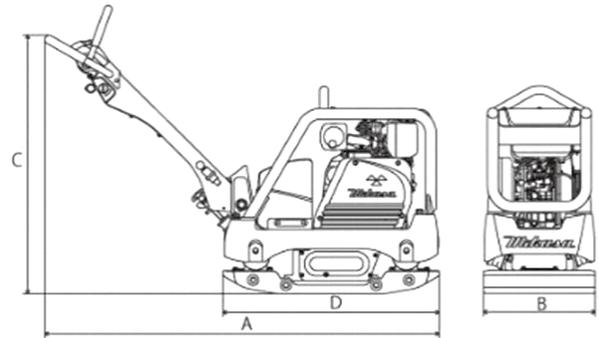

■ MVH-308DSC-PAS

**NETIS**  
TH-120015-VE

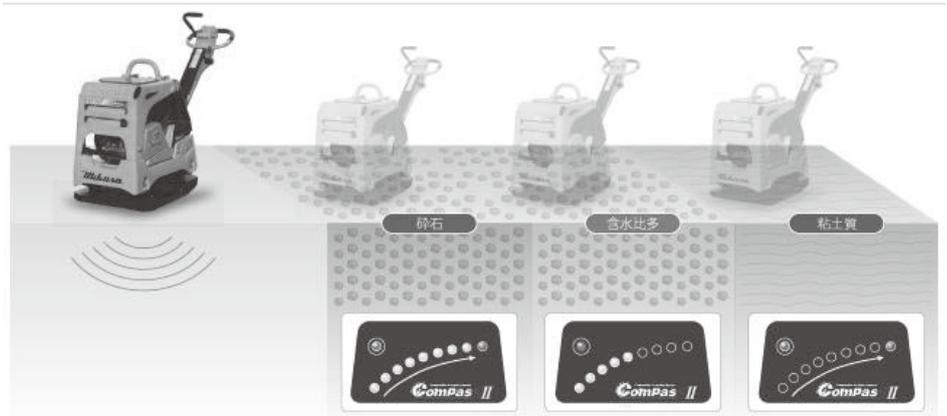

締固め限界  
黄ランプ:1~8  
赤ランプ:点灯

含水比過多のため、これ以上ランプは点灯せず、場合によってはランプ数が減少します。

地盤不良や軟弱地盤の場合

転圧センサー(Compas)は起振体部に設置した加速度センサーにより、地盤剛性を定量的に確認できるため、より効率的な転圧作業を可能とします。

施工目標となる地盤硬度に応じて作業回数が明確化され、作業時間を節約します。

## 仕様

		70kg	115kg	300kg	300kg (転圧センサー搭載)	
型	式	RP60	RP100	RP300X	MVH-308DSC-PAS	
メ	一	明和製作所	明和製作所	明和製作所	三笠産業	
機	械	70	115	340	341	
寸	全	A	950	1,060	1,540	
	全	B	350	380	445	
	全	C	850	870	1,020	1,030
	打撃板	長さ(D) × 幅(B) (mm)	470 × 350	570 × 380	860 × 590	860 × 445
性	振	93	75	67	73	
	走	0 ~ 20	0 ~ 20	0 ~ 20	0 ~ 27	
エ	型	4 サイクルガソリン	4 サイクルガソリン	4 サイクルディーゼル	4 サイクルディーゼル	
	燃	2.7	3.6	3.3	3.3	
	燃	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	