


振動ローラー

寸法図

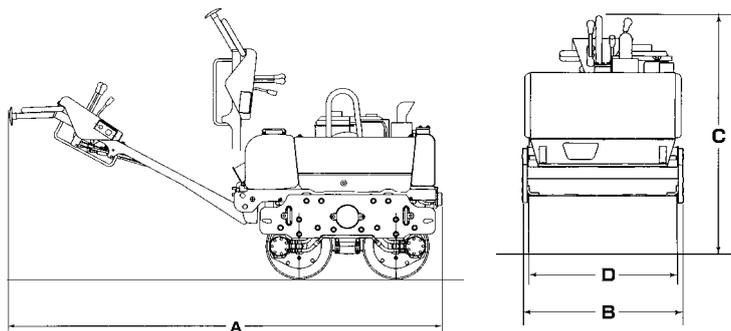

仕様

	型式	メーカー	機械質量 (kg)	寸法 (mm)				性能		エンジン		
				全長 (A)	全幅 (B)	全高 (C)	ローラー幅 (D)	登坂能力 (度)	締固め幅 (mm)	燃料タンク容量 (ℓ)	散水タンク容量 (ℓ)	燃料
600kg	MSR5KM	明和製作所	560 (598)	2,340	616	1,060	575	25	575	4.8	38	軽油
	MRH-501DS	三笠産業	515 (545)	2,265	617	1,195	575	35	575	4.8	30	軽油

※ () は水バラストを含んだ質量

超低騒音型振動ローラー


寸法図

550kgクラス超低騒音で初のNETIS取得
オペレータの疲労と現場環境を優先した
KANTOのハンドガイドローラー

KANTO

H550KS

ハンドガイドローラー
Vibration Roller

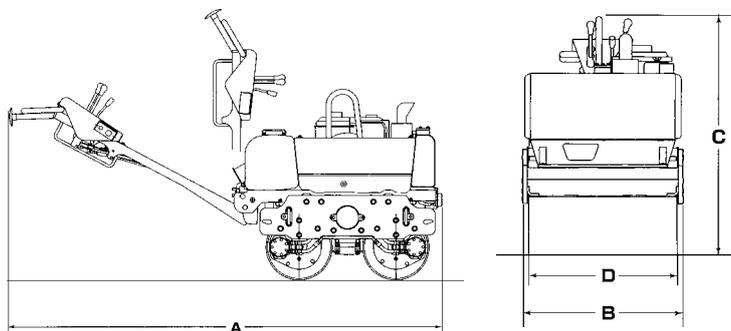

信頼の安全性

- ▶ バックミラーを標準装備。
- ▶ 前後進レバー、中立時のみエンジン始動。
- ▶ 後進時、挟まれ事故防止の緊急停止装置付。
- ▶ 歯止を標準装備。
- ▶ LEDヘッドライト
- ▶ LEDサイドライト(オプション)

先進の環境性能

- ▶ カバーはヒートリサイクルが容易なオレフィン系の樹脂。
- ▶ エコモード(オプション)

高耐久性 / メンテナンス性

- ▶ 起振軸は密閉ベアリングのため水の侵入を防ぎます。
- ▶ 走行機構に減速機が無く、オイル漏れが激減。
- ▶ アワメーターを標準装備。
- ▶ エコスターター(オプション)

仕様

	型式	メーカー	機械質量 (kg)	寸法 (mm)				性能		エンジン		
				全長 (A)	全幅 (B)	全高 (C)	ローラー幅 (D)	登坂能力 (度)	締固め幅 (mm)	燃料タンク容量 (ℓ)	散水タンク容量 (ℓ)	燃料
600kg	H550KS	関東鉄工	548 (580)	2,340	620	1,186	580	22	580	4.8	32	軽油

※ () は水バラストを含んだ質量