


## ハシゴリフト

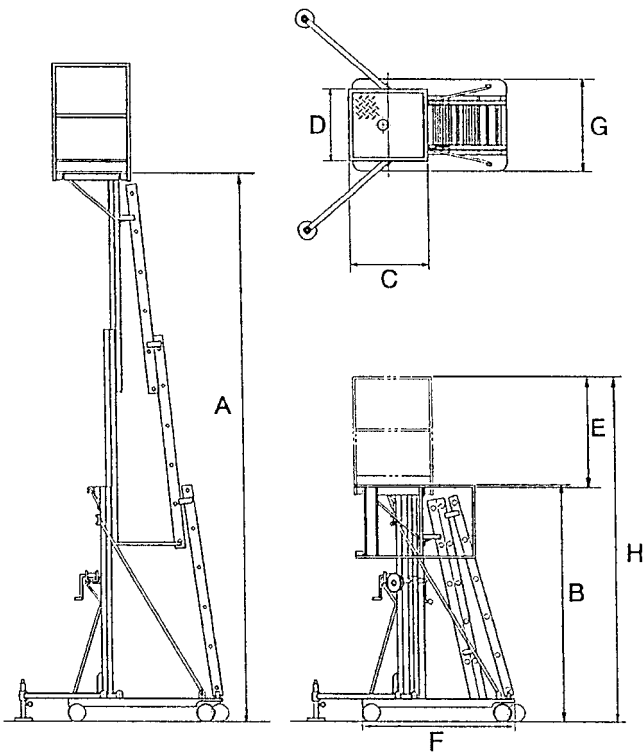


- 手押し式の為、高所作業車特別教育終了資格は不要です。
- アウトリガーには調整用レベルジャッキが付いており凸凹の床面でも安定セットが可能です。
- 安全装置として作業台落下防止装置付。
- エレベーターによる各階移動が容易です。

## 仕様

型 式	TL-65-3	
作業床高	最高 (mm)	4,675
	最低 (mm)	2,005
最大積載荷重 (kg)	130	
作業床寸法	全長 (mm)	675
	全幅 (mm)	635
	全高 (mm)	1,015
設置寸法	全長 (mm)	1,385
	全幅 (mm)	790
	全高 (mm)	3,020
アウトリガー張出幅	全長 (mm)	1,760
	全幅 (mm)	1,970
格納寸法	全長 (mm)	1,385
	全幅 (mm)	790
	全高 (mm)	2,035
質 量 (kg)	190	

## タワード

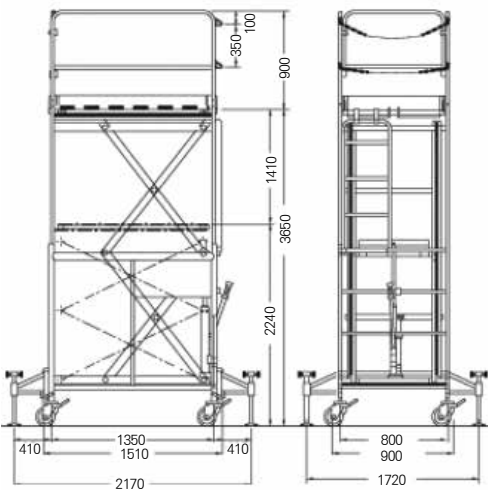

- 作業高さが最高3,650mmまで  
幅・長さはタワード26と同寸法のまま、作業床の高さがさらに1,050mmアップしました。
- 安全性もさらにパワーアップ!!  
①転倒防止用のアウトリガーの幅が500mmになり安定性に問題ありません。  
②パンタームの角パイプのサイズアップにより、さらに強くなりました。  
③鋼製幅木・ロック付専用ハシゴジャッキ中に事故を防ぐガイドパイプがついています。
- 移動がスムーズ  
キャスターが200φと大きくすることにより、移動がさらに簡単になりました。

## 仕様

			タワード36
収納寸法	全 長		1,510mm
	全 幅		900mm
	全 高		3,155mm
作業床	幅 × 長さ		800 × 1,350mm
	最 大 高		3,650mm
	最 低 高		2,240mm
最大積載重量			150kg
本体質量			約309kg
主 材 質			STK400
昇降アーム材質			STKR400
昇降機構	リフト方式	一体型油圧ジャッキ	
	必要油量	332cc	
	タンク油量	1,000cc	
	レバー長さ	600mm	
	汲上回数	約60回	
	ストローク	470mm	
	最縮長	615mm	
	最伸長	1,085mm	
下降タイム	無負荷時約20~30秒		