

エアーツール

■ ノイズサイレンサー



94.6dB (L5)
未装着時の騒音レベル(7.5m地点)



86.0dB (L5)
ノイズサイレンサー装着時の
騒音レベル (7.5m地点)

約8.6dB 低減

■ ベビーコンプレッサー




型 式	EC1245H	
メ ー カ ー	日立工機	
運 転 方 式	圧力センサー式	
圧縮機	出 力 (kw)	1
	最高圧力 Mpa(Kgf/cm ²)	4.4 (44.9)
吐 出 空 気 量 L (ℓ) 分	115	
空気タンク容量 L (ℓ)	8	
電 源 (V)	単相 100	
外形寸法 (mm)	幅 × 奥行 × 高さ	430 × 350 × 375
騒 音 値 (db)	66	
質 量 (kg)	13	

エアースチール

■ ピックスチールほか

■ シャンクスタイル

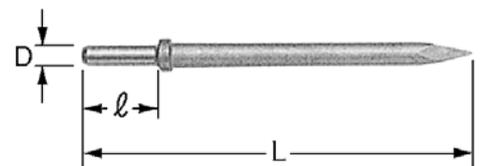

■ 仕様

メ ー カ ー	東 空		
品 名	ブレードスチール	ピックスチール (丸シャンク型)	チップスチール (丸シャンク型)
適 用 機 種	TCB-200	TCA-7 TCB-130	AA-1.3B
シャンクサイズ Dmm	30 φ	26 φ	17.5 φ
シャンク長 ℓ mm	87	80	60
全 長 L mm	450	450	300

※ご希望に応じて各種サイズをご用意致します。

メ ー カ ー	東 空		
品 名	ブレード用 アスファルトカッター (丸シャンク型)	ピック用 アスファルトカッター	チップ用 アスファルトカッター (丸シャンク型)
適 用 機 種	TCB-200	TCA-7 TCB-130	AA-1.3B
シャンクサイズ Dmm	30 φ	26 φ	17.5 φ
シャンク長 ℓ mm	87	80	60
全 長 L mm	450	450	300
カッタ/バット寸法 Wmm	75	75	50