

# 油圧破碎機

## 油圧ユニット (ブレーカー、ピック、杭打機用)



型 式	U070-1
メ ー カ ー	丸善工業
外 形 寸 法 (mm)	615×480×590
質 量 (kg)	40
エ ン ジ ン	ロビンEX21D
最 高 圧 力 (Mpa)	11.7
流 量 (ℓ/分)	20.5

## 油圧ハンドピック・油圧ハンドブレーカー

■ BH-11

■ BH-23RK



機 種	油圧ハンドピック	油圧ハンドブレーカー
型 式	BH-11	BH-23RK
メ ー カ ー	丸善工業	
外 形 寸 法 (mm)	582×166	690×420
質 量 (kg)	11	25.1
所 要 油 量 (ℓ/分)	20.5	20.5
打 撃 数 (bpm)	1,900	1,000
シャンクサイズ (mm)	φ26×80	φ30×87

## 油圧杭打機

■ KH-240V




KH-240V用  
単管キャップ

- ・杭打機のスタンダードタイプ!
- ・単管キャップを使用すれば単管の打込みも可能!
- ・適用環境
  1. ガードパイプ打込み
  2. 工事現場の仮囲い、単管打込み
  3. 太陽光発電の基礎杭打込み
  4. 土溜めの杭打込み

型 式	KH-240V
外 形 寸 法 (mm)	629×265×154
質 量 (kg)	24.5
所 要 油 量 (ℓ/分)	20.5
打 撃 数 (bpm)	1,080
最 大 杭 径 (mm)	80

## ウォールクラッシャー

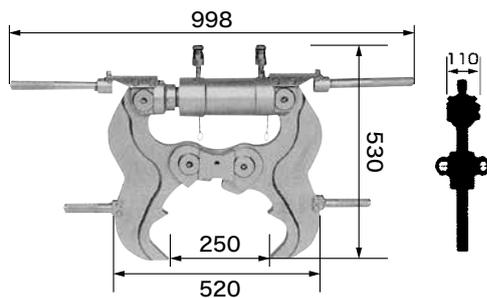

型 式	HBC-2	
メ ー カ ー	平戸金属工業	
シリンダー出力 (kN)	346	
最 大 圧 力 (Mpa)	85	
能力 (カベ厚さ) (mm)	170 ~ 230	
アーム開き	最 大	250
	最 小	35
質 量 (kg)	52	

## 電動式油圧ポンプ (ウォールクラッシャー用)



型 式	HM-5	
メ ー カ ー	平戸金属工業	
寸 法 (mm)	全 長	487
	全 幅	483
	全 高	608
圧 力 (kg/cm <sup>2</sup> )	850	
吐 出 (ℓ/分)	3	
出力 (馬力) / 電力 (V)	5/200	
質 量 (kg)	145	

※200V の電源が必要です。

- ・全改修ではなく、部分改修工事でバックホーが入る事ができない場所で使用します。(ハンドタイプ)
- ・従来のハンドブレーカー工法に比べ、低振動、低騒音のため居住者及びテナント入居者に対して振動や騒音によるご迷惑をかける心配がありません。