


# ポンプ

## 簡易型ウェルプラントポンプ

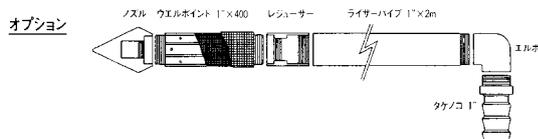

型 式		NSP-1型
真空ポンプ	最大真空	-8.7×10 <sup>-2</sup> Mpa (653mmHg)
	最大風量	110ℓ/min
	馬力	0.4kw 100V
排水ポンプ	最大排水量	150ℓ/min
	全揚程	12m
	馬力	0.4kw 100V
口径	吸込口	1" (5箇所)
	排出口	2B (1箇所)
外形寸法		530W×760H×855L
質 量		80kg

### ～ 特 長 ～


1. 真空ポンプ排水ポンプ、セパレートタンク等を一体化した小型軽量のプラントポンプです。
2. 真空ポンプはエルモ型を使用し耐磨耗性に優れ、故障が少なく連続運転が可能です。
3. 低騒音にて振動や脈動が少なく十分な真空度と排水量が得られます。
4. セパレートタンクの上部フタを取りはずすことにより、内部の清掃及び排水ポンプのメンテナンスが容易です。
5. 真空ポンプは軸封がメカニカルシートを使用したメンテナンスが容易です。
6. 電源は100Vを使用し、かつ移動用車輪を利用して設置が容易です。

## 消防ポンプ

### 小型機械



外観図

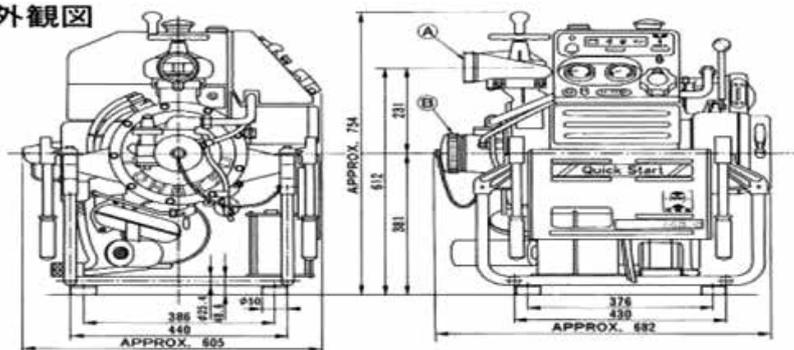

総合呼称		V46BS	口径	吸水側	76mm (呼び75)	
				吐出側	63.5mm (呼び65)	
エンジン関係	型式	横形2気筒水冷2サイクル	ノズル口径	規格	28mm	
	呼称	2WT72BA 型		高圧	22mm	
	内径×行程×気筒	72mm × 68mm × 2	ポンプ回転速度	規格	4100r.p.m.	
	総排気量	554c.c.		高圧	4450r.p.m.	
	出力 (検定)	45PS (32PS = 23.5kw)	水量 / 水圧	規格	1.21m <sup>3</sup> / 分、5.5kgf/cm <sup>2</sup>	
	タンク容量・消費量	約 11 ℓ・約 13 ℓ / Hr (規格放水時)		高圧	0.89m <sup>3</sup> / 分、8kgf/cm <sup>2</sup>	
	点火方法	C.D. イグニッション式	真空性能			約9m(640mm Hg 以上)
	潤滑方法	燃料、潤滑油混合式(ガソリン50:オイル1)	長さ×幅×高さ (mm)		682×605×754	
	始動方法	リコイルスタータ式	質量		86kg	
	チョーク式	オートチョーク	照明装置	投光器	12V、35W コンセント	
		蓄電池容量		12V、26Ah		