

# コンクリート打設機械

## 高周波インバーター

■HC113B・HC116B



■HC230A



型 式	入 力				出 力				出カ コンセ ント数	質 量 (kg)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)
	定格容量 (KVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (KVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)			
HC113B	1.5	100	15	50/60	1.3	48	15	240	2	10	366×251×252
HC116B	2		20		1.6		19			10.1	
HC230A	3.8	200	11		3		36	100~ 240		3	

## エンジン高周波軽量発電機



●高周波パイブレーター使用可能台数表

型 式	インナーパイブレーター				アイロン 55/56PSK	
	φ30	φ40	φ50	φ60		
発 電 機 HAG136MF	11	7(6)	4(3)	3(2)	20(16)	
インバーター	HC113B	4	2	1	-	5
	HC116B	5	3	2	1	8
	HC230A	10	6(5)	4(3)	2	18(14)

※( )内の数字はパイブレーターが同時に連続過負荷の状態で作られた場合を想定した台数です。


型 式	出力 (KVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)	エ ン ジ ン		出力 コンセント数	外形寸法 幅×奥行×高さ	質 量 (kg)
					型 式	出力最大/常用(KW)			
HAG136MF	3.6	48	43.3	240	スバルEH25-2DM2	5.9/4.7	3	439×539×520	46

## 小型機械

## インナーパイブレーター



■HBM50ZX

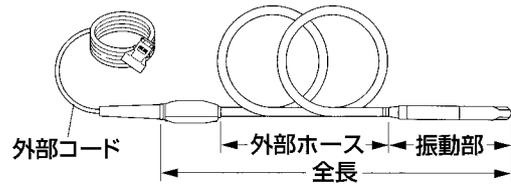

型 式	出力 (W)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	全長 (mm)	振動部 (径×長mm)	外部ホース (径×長mm)	質 量 (kg)
HBM30ZX	130	48	3.5	200/240	200/240	6,530	31×376	28×6,000	9.6
HBM40ZX	250		5.5			6,502	43×348	33×6,000	12.1
HBM50ZX	400		9			6,551	52×397	36×6,000	16.1


## マルチパイブレーター



■HBM30ZXLH



■HBM40ZXLH

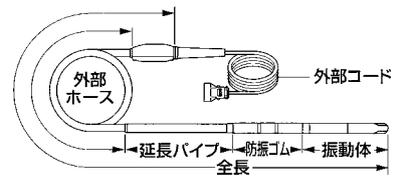

型 式	出力 (W)	電 圧 (V)	電 流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	全長 (mm)	振動部 (径×長mm)	外部ホース (径×長mm)	質 量 (kg)
HBM30ZXLH	130	48	3.5	200/240	200/240	5,915	31×376	28×4,000	12.1
HBM40ZXLH	250		5.5			5,831	43×352	33×4,000	13.6