


掘削機


0.45 m³ スライドアーム

掘削機・アタッチメント

■ 寸法

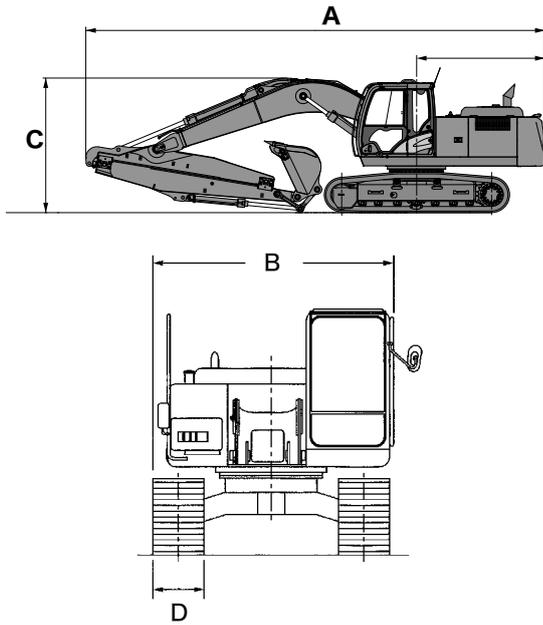

■ 掘削作業範囲

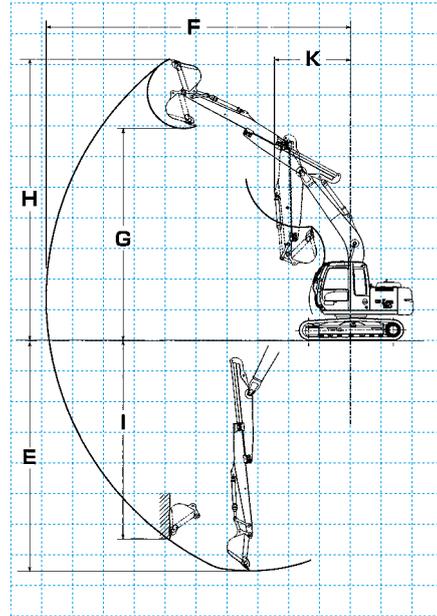


■ 仕様

本体クラス (m ³)		0.4m ³	0.45m ³
クレーン機能		無	有
型式		ZX110	ZX135US
メーカー		日立建機	日立建機
機械質量 (kg)		11,700	14,900
寸法	全長 (mm)	A	7,830
	全幅 (mm)	B	2,500
	全高 (mm)	C	2,940
	履帯幅 (mm)	D	500
	バケット幅※ (mm)		970
作業範囲	アームスライド量 (mm)	E	2,000
	最大掘削深さ (mm)	F	7,420
	最大掘削半径 (mm)	G	9,800
	最大ダンプ高さ (mm)	H	6,800
	最大掘削高さ (mm)	I	9,170
	最大垂直掘削深さ (mm)	J	6,570
	作業最小旋回半径 (mm)	K	2,490
	クレーン性能	最小作業半径 (mm)	a
最大作業半径 (mm)		b	7,600
最大地上揚程 (mm)		c	5,180
最大地上揚程時作業半径 (mm)		d	4,880
最大地下揚程 (mm)		e	4,660
最大地下揚程時作業半径 (mm)		f	4,030
最小作業半径時地上揚程 (mm)		g	2,430
最大吊り上げ荷重 (t)			2.9
燃料タンク容量 (ℓ)		250	220

※サイドカッター含む

■ クレーン作業図

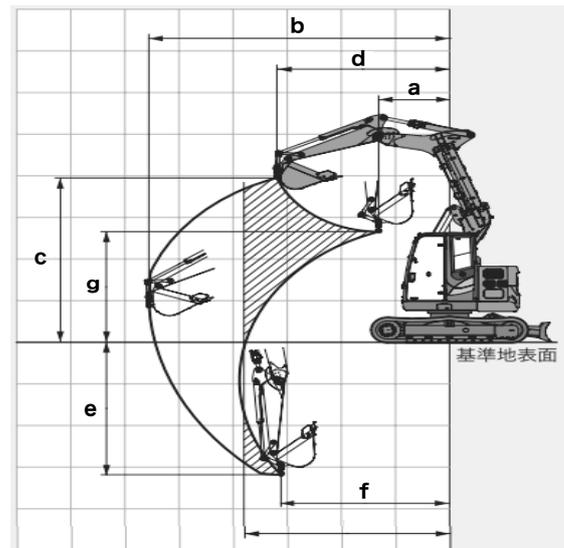

■ 定格荷重表

作業半径 R (m)	静止吊時 定格荷重W (t)	走行吊り時 定格荷重W (t)
7.6	0.8	
7	0.9	
6.5	1	
6	1.2	
5.5	1.4	
5.3	1.5	0.7
5	1.7	0.8
4.5	2.1	1
4	2.5	1.2
3.6以下	2.9	1.4