


全体組立図

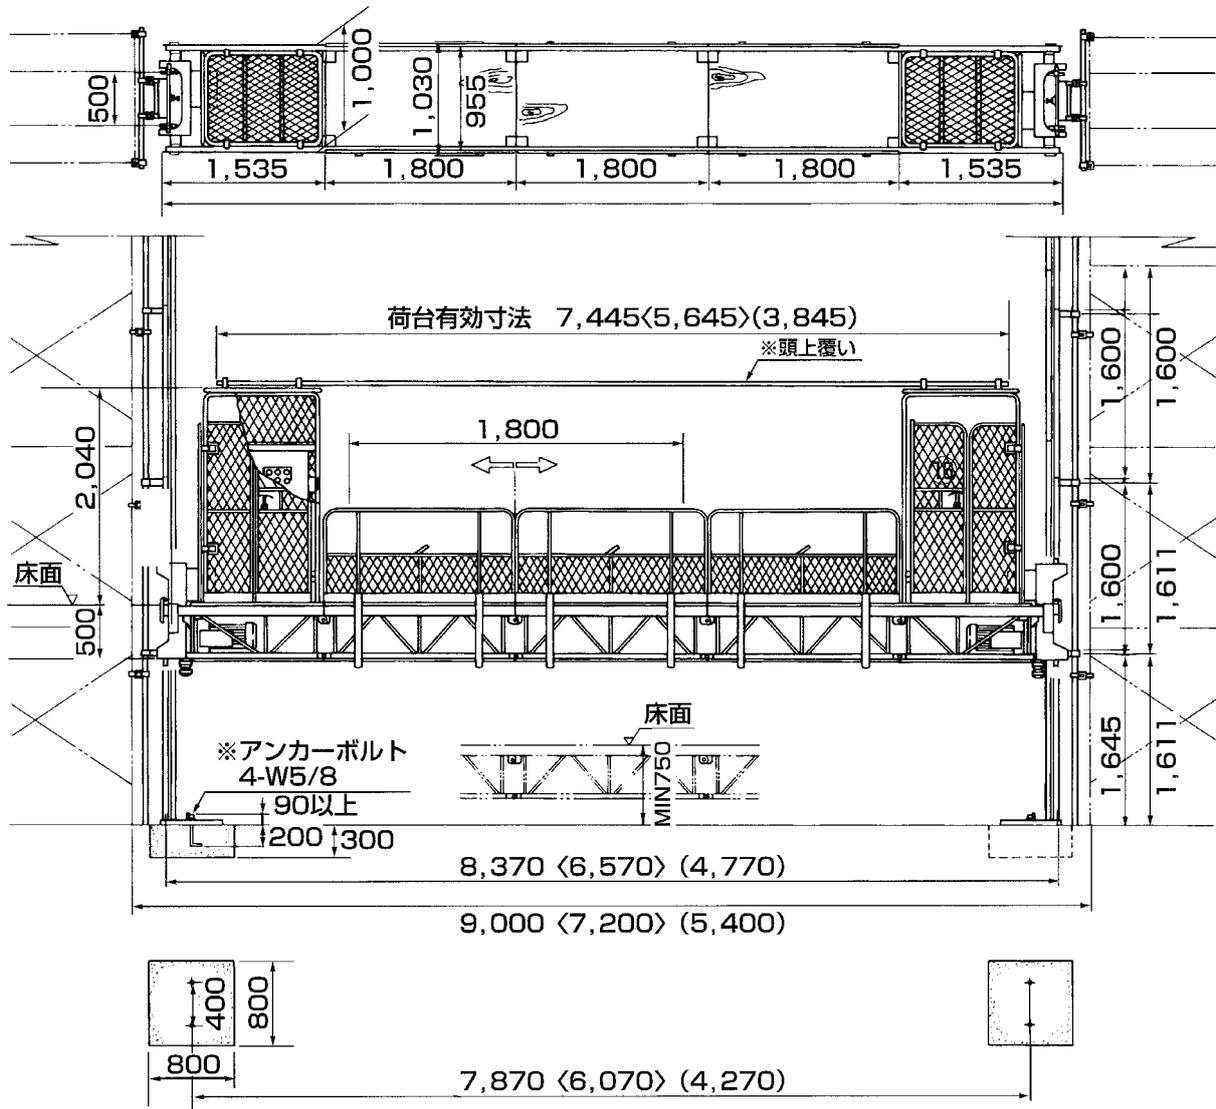

仕様

項目	仕様	項目	仕様
枠組間隔 L	有効長 l	電源	200/220V 50/60Hz 三相交流
5,400mm	3,845mm	安全装置	傾斜時停止装置
7,200mm	5,645mm		ガバナ式自動落下防止装置
9,000mm	7,445mm		水平バランサー
積載荷重	900kg		上昇時制限バランス装置
最大揚程	50m		下降時制限バランス装置
ガーダ有効巾	955mm		昇降確認ブザー
昇降速度	10m/min 50/60Hz		非常時停止押ボタン
昇降方式	ピンラック駆動方式		ベース緩衝ゴム
昇降用電動機	3.7KW 2基		逆相警報ブザー